

Articolo / Item
Artículo / Article / Artikel

08142/1

Varianti / Versions
Opciones / Options / Varianten

08142/1-30
TMIM4-04000
TMIM4-05000


R4

Miscelatore temporizzato per doccia serie MINIMAL con scatola da incasso e comando a pulsante.

MINIMAL series self-closing wall mounted push button mixer for shower with concealed box.

Mezclador temporizado para ducha colección MINIMAL mural con pulsador con caja empotrada.

Mitigeur temporisé pour douche série MINIMAL mural à poussoir avec boîte encastrée.

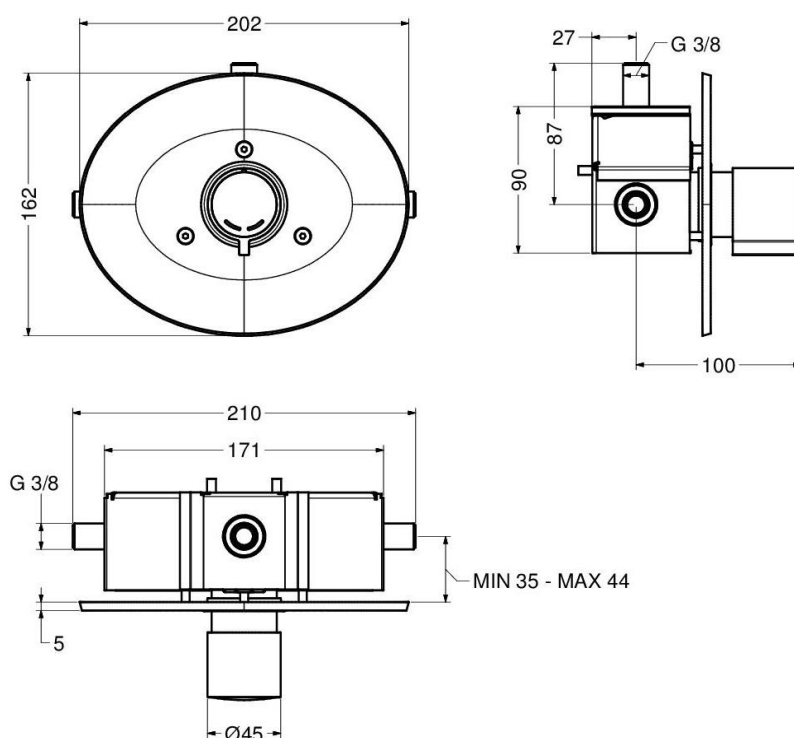

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone
- Rosone in ABS cromato
- Con valvole di ritegno e filtri
- Scatola incasso zincata

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 8 l/min (c/limitatore)
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C
Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

VARIANTI

- **08142/1-30** Rubinetto con vitone 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)
- **TMIM4-04000** Con sistema anti-ristagno
- **TMIM4-05000** Con sistema anti-ristagno e con vitone 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

EN



COMPOSITION

- Brass body
- ABS chromed flange
- With check valves and filters
- Zinc-coated concealed box

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure: Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure: 2 – 4 bar
Water inlet temperature: 5 – 65 °C
Flow time: 15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.), can be reduced (-40%)

OTHER VERSIONS

- **08142/1-30** Tap with cartridge 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.), can be reduced (-40%)
- **TMIM4-04000** With anti-stagnation system
- **TMIM4-05000** With anti-stagnation system and cartridge 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.), can be reduced (-40%)

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón
- Embellecedor en ABS cromado
- Con válvulas de retención y filtros
- Caja empotrada revestido con zinc

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal: 8 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación: Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada: 2 – 4 bar
Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C
Tiempo de descarga: 15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

OTRAS OPCIONES

- **08142/1-30** Grifo con cartucho 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)
- **TMIM4-04000** Con sistema anti-estancamiento
- **TMIM4-05000** Con sistema anti-estancamiento y cartucho 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton
- Rosace en ABS chromé
- Avec clapets anti-retour et filtres
- Boîte encastrée couverte avec zinc

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation: Min 1 – max 6 bar
Pression recommandée: 2 – 4 bar
Température d'alimentation: 5 – 65 °C
Temporisation: 15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

AUTRES OPTIONS

- **08142/1-30** Robinet avec cartouche 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)
- **TMIM4-04000** Avec système anti-stagnation
- **TMIM4-05000** Avec système anti-stagnation et cartouche 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

DE



LIEFERUMFANG

- Armaturenkörper aus Messing
- Abdeckplatte aus verchromten ABS
- Integrierte Rückschlagventile
- Unterputz-Box

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Durchflußvolumen:	8 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck:	Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck	2-4 bar
Zulauftemperatur:	5 – 65 °C
Fließzeit:	15 sec. @ 3 bar (Toleranz : 15 ± 5 sec.), kann um 40% reduziert werden

Zusätzliche Varianten

- **08142/1-30** Fließzeit 25 sec. @ 3 bar (Toleranz wie in
EN 816: 30 + 5/-10 sec.), kann um 40%
reduziert werden
- **TMIM4-04000** Mit Anti-Stagnation System
- **TMIM4-05000** Mit Anti-Stagnation System und Fließzeit 25
sec. @ 3 bar (Toleranz wie in EN 816: 30
+ 5/-10 sec.), kann um 40% reduziert
werden