


Articolo / Item / Artikel Artículo / Article	700.A6	<i>Rubinetto per orinatoio elettronico da incasso con comando a fotocellula.</i>
Varianti / Other Versions Otras Opciones / Autres Options Zusätzliche Varianten	700.A6/R	<i>Concealed electronic urinal tap, operated by infrared sensor.</i> <i>Grifo electrónico empotrado para urinario, con sensor a infrarrojos.</i> <i>Robinet électronique encastré pour urinoir, à détection infrarouges.</i> <i>Elektronischer Unterputzmischer für Urinal, mit Infrarotsensor.</i>



IT

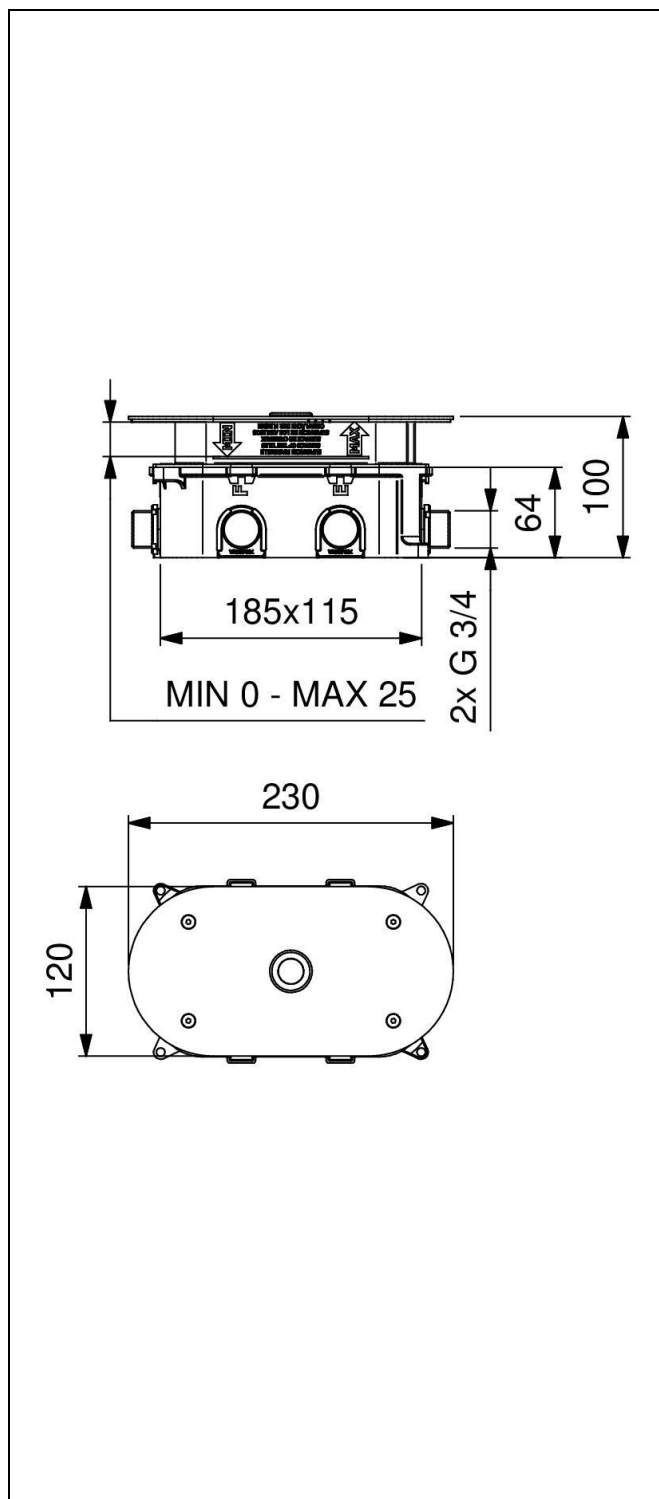

COMPOSIZIONE

- Scatola incasso in plastica
- Incasso regolabile da 0 a 25mm
- Piastra di copertura antivandalo in inox AISI 304 lucido
- Elettrovalvola bistabile 6V
- Batteria al litio 6V CRP2

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 8 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 70 °C
Alimentazione elettrica:	Batteria al litio 6V (inclusa)
Durata stimata batteria:	220.000 operazioni
Attivazione:	Sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza
Auto-erogazione:	Ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo
Blocco antivandalo:	Chiusura automatica dopo 60 secondi di erogazione continua

VARIANTI

- 700.A6/R	Con alimentatore di rete 230V
-------------------	-------------------------------

EN



COMPOSITION

- Built-in box in plastic
- Adjustable built-in position from 0 to 25mm
- Vandal-proof cover plate in polished stainless steel AISI 304
- Bi-stable solenoid valve
- 6V CRP2 lithium battery

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure:	Min 1 – max 8 bar
Water inlet temperature:	5 – 70 °C
Power supply:	Lithium battery 6V (included)
Battery life cycles:	220.000 cycles
Activation:	Infra-red sensor with presence detection function
Self – opening:	Every 24 hours since the last activation
Vandal proof safety:	Self-closing after 60 seconds of continuous flow

OTHER VERSIONS

- 700.A6/R	Main powered 230V
-------------------	-------------------

ES



COMPOSICIÓN

- Caja de plástico empotrada
- Posición de fijación regulable de 0 a 25mm
- Placa de cubierta antivandálica en acero inoxidable AISI 304 pulido
- Electroválvula biestable 6V
- Batería al litio 6V CRP2

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 8 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 70 °C
Alimentación eléctrica:	Batería al litio 6V (en dotación)
Duración estimada batería:	220.000 operaciones
Activación:	Sensor a infrarrojos a detección de presencia
Auto-descarga:	Cada 24 horas desde la última utilización
Bloqueo antivandálico:	Cierre automático después de 60 segundos de descarga continua

OTRAS OPCIONES

- 700.A6/R	Con alimentador de red 230V
-------------------	-----------------------------

FR



COMPOSITION

- Boîte en plastique encastrée
- Position de fixation réglable de 0 à 25mm
- Plaque de recouvrement anti-vandalisme en acier inox AISI 304 poli
- Solénoïde bistable 6V
- Batterie Lithium 6V CRP2

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation:	Min 1 – max 8 bar
Température d'alimentation:	5 – 70 °C
Alimentation électrique:	Batterie lithium 6V (incluse)
Durée estimée batterie:	220.000 opérations
Activation:	Capteur infrarouge à détection de présence
Auto-approvisionnement:	24 heures après la dernière utilisation
Système de blocage anti-vandalisme:	Fermeture automatique après 60 sec. d'écoulement de l'eau continu

AUTRES OPTIONS

- 700.A6/R	Avec alimentateur extérieur 230V
-------------------	----------------------------------

DE



LIEFERUMFANG

- Unterputzbox aus Plastik
- Unterputz-Einbauteil regulierbar von 0 bis 25 mm
- Vandalensichere Abdeckplatte aus poliertem Edelstahl
- Bistabiles Elektroventil
- 6V Lithium Batterie CRP2

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck: Min 1 – max 8 bar

Zulauftemperatur: 5 – 70 °C

Elektrische 6V Lithium Batterie

Spannungsversorgung:

Batterielebensdauer: 220.000 Operationen

Betätigung: Infrarotsensor mit
Objekterkennung

**Antibakterieller
Spülzyklus:** Alle 24 h nach letzter
Operation

Vandalensicherung: Automatischer Spülstop nach 60
Sekunden kontinuierlichem
Spülens

ZUSÄTZLICHE VARIANTEN

- 700.A6/R mit Netztransformer 230V