

Articolo / Item / Artikel
Artículo / Article

700.A7/R



Flussometro WC elettronico da incasso con comando a fotocellula.

Concealed electronic flush valve, operated by infrared sensor.

Fluxor electrónico empotrado, con sensor a infrarrojos.

Robinet de chasse électronique encastré, à détection infrarouges.

Elektronischer Unterputzmischer für WC, mit Infrarotsensor.

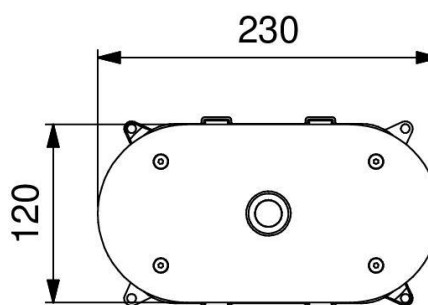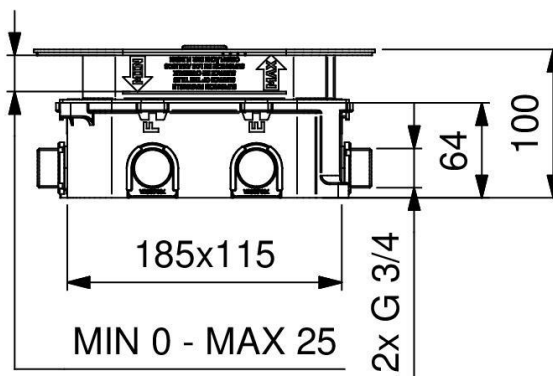

IT



COMPOSIZIONE

- Scatola incasso in plastica
- Incasso regolabile da 0 a 25mm
- Piastra di copertura antivandalo in inox AISI 304 lucido

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 8 bar

Temperatura di alimentazione: 5 – 70 °C

Attivazione: Sensore ad infrarossi modalità WC: per far sì che avvenga lo sciacquo, l'utente dovrà essere rilevato dal sensore davanti al WC per almeno 5 secondi; lo sciacquo si azionerà dopo che l'utente si sarà allontanato dal WC

Auto-erogazione: Ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo

EN



COMPOSITION

- Built-in box in plastic
- Adjustable built-in position from 0 to 25mm
- Vandal-proof cover plate in polished stainless steel AISI 304

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure: Min 1 – max 8 bar

Water inlet temperature: 5 – 70 °C

Activation: Infra-red sensor WC mode: in order to activate the flush the user must be detected by the sensor in front of the WC for at least 5 seconds; the flush will happen after the user steps away from the WC

Self – opening: Every 24 hours since the last activation

ES



COMPOSICIÓN

- Caja de plástico empotrada
- Position de fijación regulable de 0 a 25mm
- Placa de cubierta antivandálica en acero inoxidable AISI 304 pulido

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación: Min 1 – max 8 bar

Temperatura de alimentación: 5 – 70 °C

Activación: Sensor a infrarrojos en versión inodoro: para que se accione la descarga, el usuario debe ser detectado por el sensor en frente del inodoro durante al menos 5 segundos; la descarga empieza tras que el usuario se aleja del inodoro

Auto-descarga: Cada 24 horas desde la última utilización

FR



COMPOSITION

- Boîte en plastique encastrée
- Position de fixation réglable de 0 à 25mm
- Plaque de recouvrement anti-vandalisme en acier inox AISI 304 poli

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation: Min 1 – max 8 bar

Température d'alimentation: 5 – 70 °C

Activation : Capteur infrarouge en modalité WC : afin que s'actionne l'écoulement de l'eau, l'utilisateur doit être détecté par le capteur devant le WC pendant au moins 5 seconds ; l'écoulement de l'eau commence comme l'utilisateur s'éloigne

Auto-approvisionnement: 24 heures après la dernière utilisation

DE



LIEFERUMFANG

- Unterputzbox aus Plastik
- Unterputz-Einbauteil regulierbar von 0 bis 25 mm
- Vandalensichere Abdeckplatte aus poliertem Edelstahl

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Zulauddruck: Min 1 – max 8 bar

Zulauftemperatur: 5 – 70 °C

Betätigung: Infrarotsensor im Toilettenmodus: Um eine Spülung zu gewährleisten, muss der Benutzer für mindestens 5 Sekunden vom Sensor vor der Toilette erkannt werden; die Spülung wird ausgelöst, nachdem sich der Benutzer von der Toilette entfernt hat

Antibakterieller Spülzyklus: Alle 24 h nach letzter Operation