

ARTICOLO / Item
Artículo / Article / Artikel

02582S


Erogatore di sapone completo per pareti in cartongesso; a comando elettronico e alimentazione a rete 230V.

Soap dispenser complete for plasterboard walls, infra-red sensor operated and powered by mains 230V.


Dosificador de jabón, fijación en paredes de cartón piedra con sensores infrarrojos y alimentación de red 230V

Distributeur de savon pour murs en placoplâtre; avec capteurs infrarouges et alimentation sur secteur 230V.


Seifenspender, komplett; mit Infrarotsensor und Netzanschluss 230V.

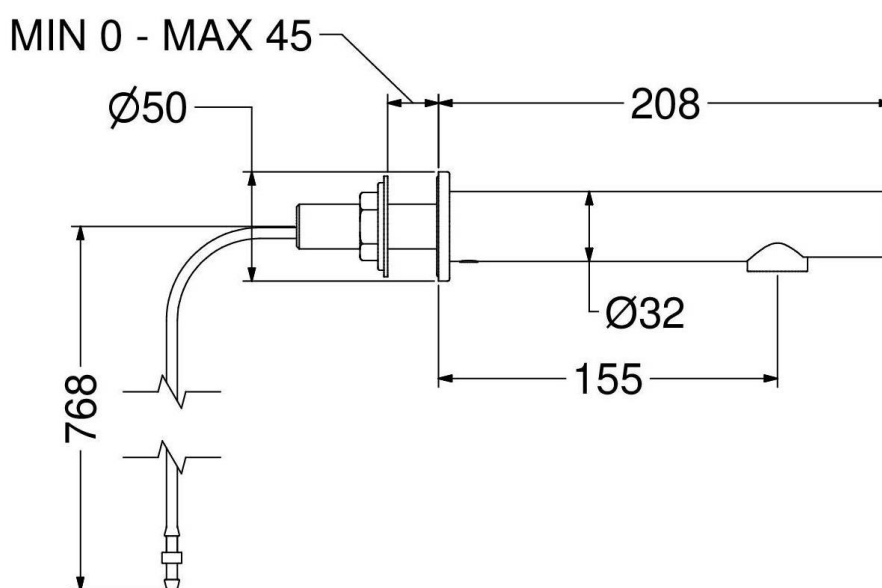


SERBATOIO SAPONE/ SOAP TANK/CISTERNA DE JABÓN/RÉSERVOIR DE SAVON/ SEIFENTANK

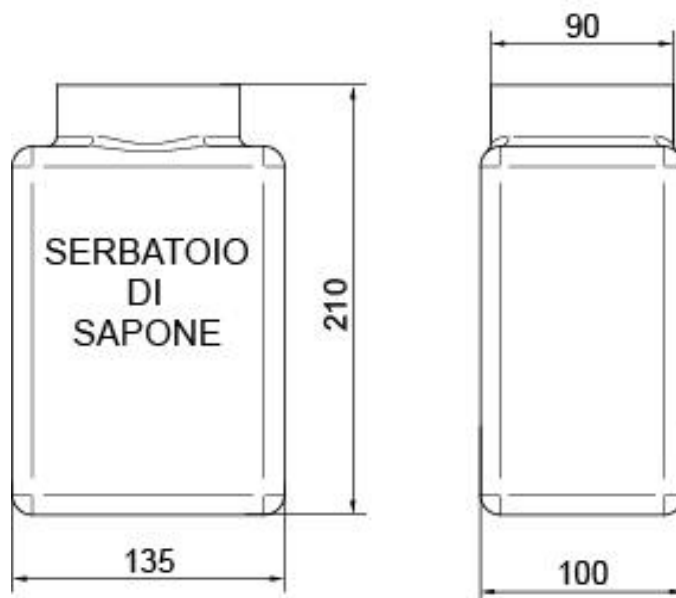

DISTRIBUTORE SAPONE/ SOAP DISTRIBUTOR/DISPENSADOR DE JABÓN / DISTRIBUTEUR DE SAVON/ SEIFENVERTEILER

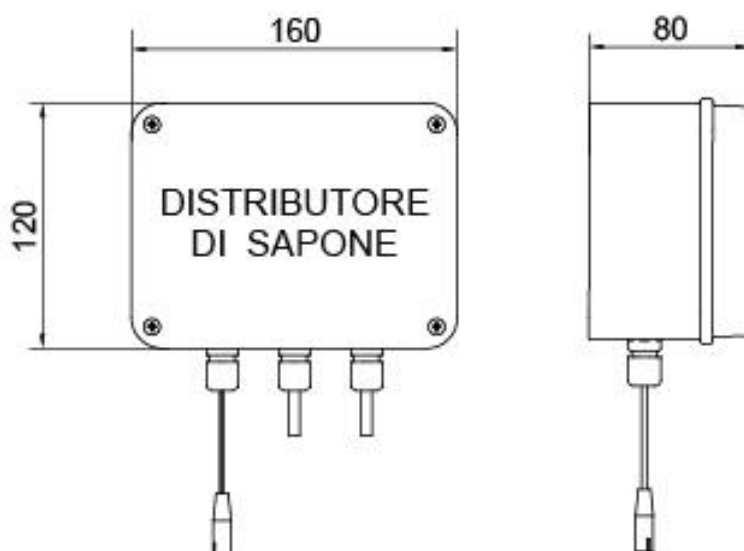

**ALIMENTATORE SINGOLO INCASSO/ CONCEALED POWER SUPPLY /ALIMENTADOR
 EMPOTRADO/TRANSFORMATEUR ENCASTRÉ/ EINBAU-NETZTEIL**

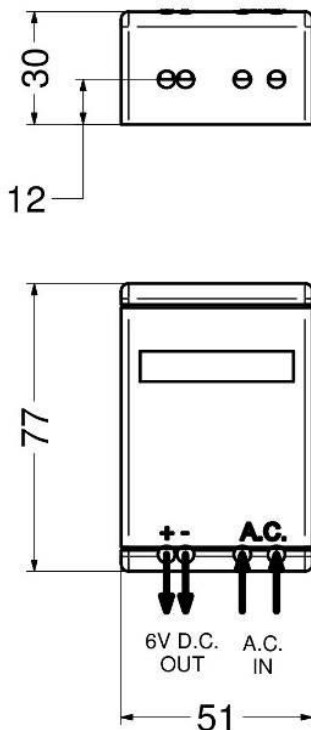

IT



COMPOSIZIONE EROGATORE DI SAPONE

- Corpo in ottone cromato
- Sensore a raggi infrarossi
- Alimentatore di rete 230V
- Pompa distributore sapone 6V
- Serbatoio sapone 2 lt.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Tempo di erogazione:	3 sec
Capacità serbatoio:	2 lt
Alimentazione elettrica:	Alimentatore da rete 230V
Attivazione:	Sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza

EN



SOAP DISPENSER COMPOSITION

- Chromed brass body
- Infra-red sensor
- Mains transformer 230V
- Dispenser pump 6V
- Soap tank 2 lt.

OPERATING CHARACTERISTICS

Flushing time:	3 sec
Soap tank capacity:	2 lt
Power supply:	Power by mains 230V
Activation:	Infra-red sensor with presence detection function

ES



COMPOSICIÓN DOSIFICADOR DE JABÓN

- Cuerpo en latón cromado
- Sensor a infrarrojos
- Transformador eléctrico 230V
- Electroválvula biestable 6V
- Tanque de jabón 2 lt.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Tiempo de descarga:	3 sec
capacidad del tanque de jabón:	2 lt
Alimentación eléctrica:	Transformador eléctrico 230V (en dotación)
Activación:	Sensor a infrarrojos a detección de presencia

FR



COMPOSITION DISTRIBUTEUR DE SAVON

- Corps en laiton chromé
- Capteur infrarouge 6V
- Transformateur électrique 230V
- Électrovanne bistable 6V
- Réservoir de savon 2 lt.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Temps d'écoulement :	3 sec
Capacité du réservoir de savon :	2 lt
Alimentation électrique:	Transformateur électrique 230V (inclue)
Activation:	Capteur infrarouge à détection de présence

DE



LIEFERUMFANG SEIFENSPENDER

- Körper aus verchromten Messing
- Infrarotsensor
- Netztransformer 230V
- Pumpe 6V
- Seifentank 2 l

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Dauer:	3 Sek.
Füllmenge Tank:	2 l
Elektrische	Netzanschluss 230 V
Spannungsversorgung:	
Betätigung:	Infrarotsensor mit Objekterkennung