

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

08060/1-34

VARIANTI

Other versions

Otras opciones

Autres options

Zusätzliche Varianten

08060/1-1

Flussometro esterno temporizzato a pulsante.

External wall mounted flush valve with push button

Fluxor temporizado mural con pulsador



Robinet de chasse temporisé mural avec poussoir

Wandmontierter WC-Spüler mit Druckknopf

08060/1-34



08060/1-1

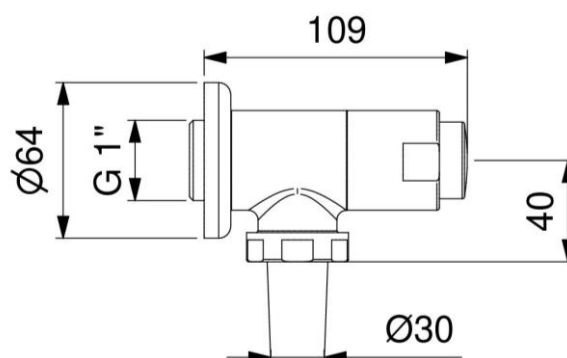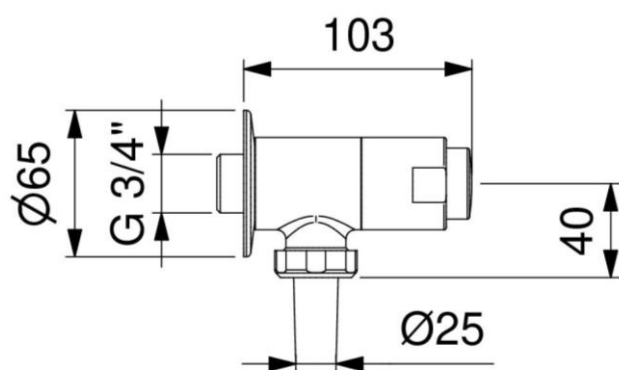

IT 

COMPOSIZIONE

- Corpo rubinetto in ottone cromato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 4 bar
Tempo di erogazione: ~6 sec. @ 3 bar
Quantità d'acqua erogata (1 azionamento): ~6 L @ 3 bar

Varianti:
08060/1-1 1/” GAS

EN 

COMPOSITION

Chromed brass body

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure: Min 1 – max 4 bar
Flow time: ~6 sec. @ 3 bar
Flush flow quantity (1 cycle): ~6 L @ 3 bar

Other versions:
08060/1-1 1/” GAS

ES 

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo grifo en latón cromado

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación: Min 1 – max 4 bar
Tiempo de descarga: ~6 sec. @ 3 bar
Caudal: Ajustable
Cantidad de agua para cada descarga (1 ciclo): ~6 L @ 3 bar

Variantes:
08060/1-1 1/” GAS

FR 

CARACTÉRISTIQUES

- Corps robinet en laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation: Min 1 – max 4 bar
Temporisation: ~6 sec. @ 3 bar
Débit: Réglable
Quantité d'eau pour chaque écoulement (1 cycle): ~6 L @ 3 bar

Variantes :
08060/1-1 1/” GAS

DE 

Lieferumfang

- Körper aus verchromten Messing

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck: Min 1 – max 4 bar
Fließzeit: ~6 sec. @ 3 bar
Wassermenge (einmalige Betätigung): ~6 L @ 3 bar

Varianten:
08060/1-1 1/” GAS

