


Articolo / Item
Artículo / Article

09024/DC

R1

Doccetta shut-off c/flessibile PVC e supporto a muro.
Shut-off shower with PVC flexible hose and wall fixing.
Shut-off teleducha con flexo en PVC y soporte mural.
Douchette shut-off avec flexible PVC.

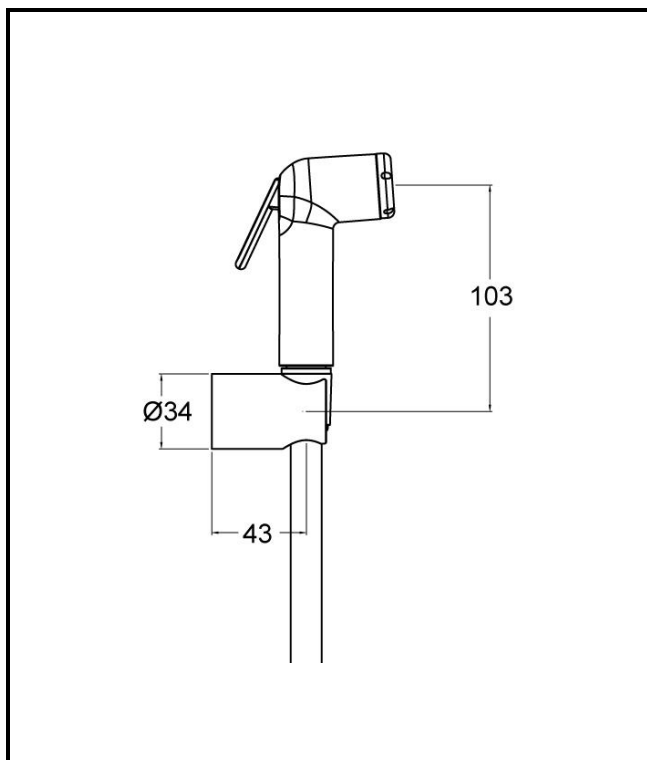

IT



COMPOSIZIONE

- Doccetta in ABS cromato con leva di azionamento (**02405DOC**)
- Blocco per apertura continua
- Supporto a parete
- Flessibile in PVC finitura cromo 1/2". Lunghezza 120 cm (**02405FLEX**)
- Limitatore di portata

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 4 l/min (con limitatore)
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 7 bar

EN



COMPOSITION

- Shower hand in chromed ABS, lever operated (**02405DOC**)
- Stop-system for continuous flow
- Wall support
- Flexible hose in PVC, 120cm, 1/2" female. Chrome finishing (**02405FLEX**)
- Flow limiter

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 4 l/min (with flow limiter)
Operating pressure: Min 1 – max 7 bar

ES



COMPOSICIÓN

- Teleducha shut-off in ABS cromado, con palanca (**02405DOC**)
- Bloqueo para descarga continua
- Soporte mural
- Flexo PVC 120 cm, 1/2" cromado (**02405FLEX**)
- Limitador de caudal

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal: 4 l/min (con limitador de caudal)
Presión de alimentación: Min 1 – max 7 bar

FR



COMPOSITION

- Douchette shut-off in ABS, chromé, avec levier (**02405DOC**)
- Système pour un débit d'eau en continue
- Support mural
- Flexible PVC 120 cm, chromé 1/2" (**02405FLEX**)
- Limiteur de débit

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 4 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation: Min 1 – max 7 bar