

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

551.10



R2

Rubinetto elettronico per pareti in cartongesso con sensore fotocellula e alimentazione a rete 230V.



Electronic wall-mounted tap for plasterboard walls, infra-red sensor and mains power supply 230V.

Grifo electrónico de pared toallas fijación en paredes de cartón piedracon, sensor a fotocélula y alimentación de red 230V.

Robinet électronique pour murs en placoplâtre avec capteur à détection infrarouge, alimentation sur secteur 230V.

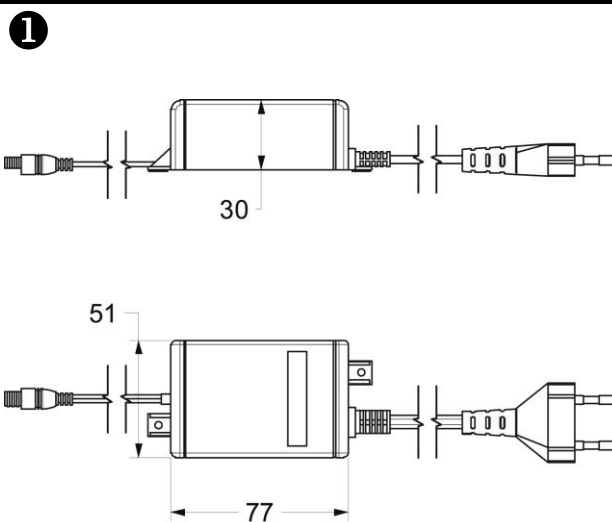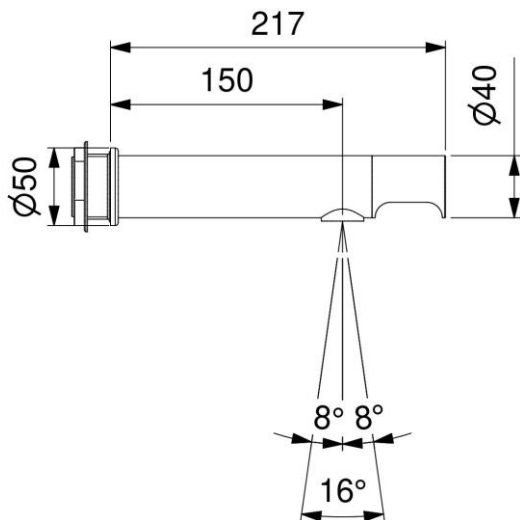

COMANDO ACQUA / WATER CONTROL / CONTROL PARA AGUA / COMMANDE EAU



IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato
- Sensore a raggi infrarossi
- Alimentatore di rete 230V
- Elettrovalvola bistabile 6V
- Aeratore orientabile

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	6 l/min (c/limitatore)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 8 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 70 °C
Alimentazione elettrica:	Alimentatore da rete 230V ❶
Attivazione:	Sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza
Auto-erogazione:	Ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo
Blocco antivandalo:	Chiusura automatica dopo 60 secondi di erogazione continua

EN



COMPOSITION

- Chromed brass body
- Infra-red sensor
- Mains power supply 230V
- Bi-stable solenoid valve 6V
- Adjustable aerator

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	6 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 – max 8 bar
Water inlet temperature:	5 – 70 °C
Power supply:	Mains power supply 230V ❶
Activation:	Infra-red sensor with presence detection function
Self – opening:	Every 24 hours since the last activation
Vandal proof safety:	Self-closing after 60 seconds of continuous flow

ES



COMPOSICIÓN

- Corpo en latón cromado
- Sensor a rayos infrarrojos
- Transformador eléctrico 230V
- Electroválvula biestable 6V
- Aireador orientable

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	6 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 8 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 70 °C
Alimentación eléctrica:	Transformador eléctrico 230V (en dotación) ❶
Activación:	Sensor a infrarrojos a detección de presencia
Auto-descarga:	Cada 24 horas desde la última utilización
Bloqueo antivandálico:	Cierre automático después de 60 segundos de descarga continua.

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton chromé
- Capteur infrarouge
- Transformateur électrique 230V
- Électrovanne bistable 6V
- Aérateur orientable

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	6 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 8 bar
Température d'alimentation:	5 – 70 °C
Alimentation électrique:	Transformateur électrique 230V (incluse) ❶
Activation:	Capteur infrarouge à détection de présence
Auto-apvisionnement:	chaque 24 heures après la dernière utilisation
Système de blocage anti-vandalisme:	Fermeture automatique après 60 sec. d'écoulement de l'eau continue