

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

551.30



R1

Asciugamani elettronico per pareti in cartongesso con comando a fotocellula e alimentazione 230V.

Electronic wall-mounted towel for plasterboard walls, with infra-red sensor and mains power supply 230V.

Seca-manos electrónico de pared toallas fijación en paredes de cartón piedra con fotocélula y alimentación de red 230V.

Sèche-mains électronique pour murs en placoplâtre avec commande à détection infrarouge et alimentation sur secteur 230V.

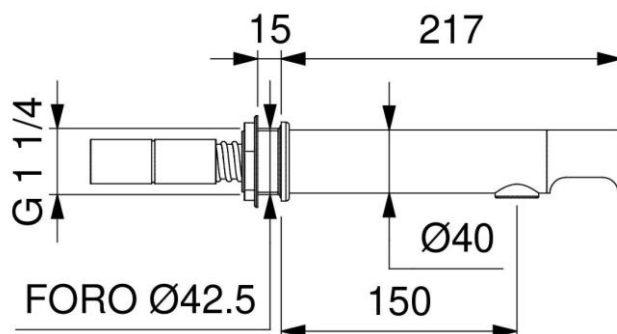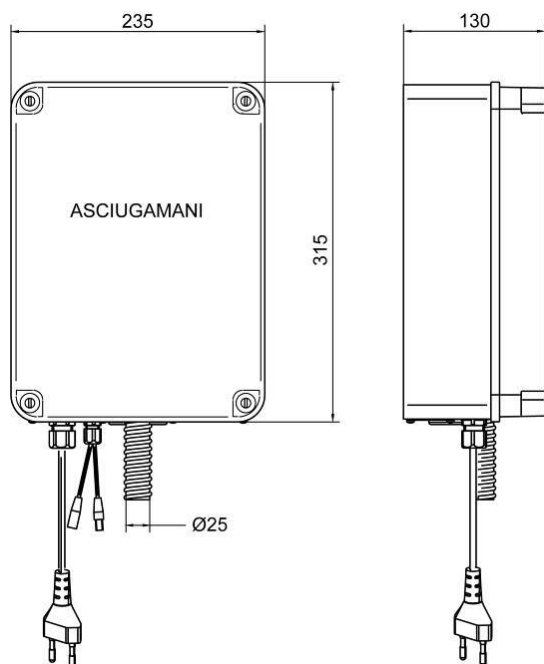

IT



COMPOSIZIONE

- Asciugamani elettronico a parete
- Sensore di comando a fotocellula 6V
- Alimentatore di rete 230V – 6V
- Tubo di collegamento aria flessibile

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Azionamento:	Sensore a fotocellula 6V
Giri minuto:	28000 rpm
Grado di protezione elettrica:	IP33 – CLASSE II
Tensione:	220V – 240V / 50-60 Hz
Potenza totale:	400 W
Velocità aria in uscita:	200 Km/h
Livello sonoro	74 db
Volume aria:	110 m/h – 31 l/s
Installazione:	A parete per erogatore. Asciugamani in struttura dedicata o sottolavabo con accesso riservato al personale

EN



COMPOSITION

- Electronic wall mounted towels
- 6V Infra-red sensor
- Mains power supply 230V – 6V
- Flexible air connection

OPERATING CHARACTERISTICS

Activation:	6V Infra-red sensor
Rotation speed:	28000 rpm
IP degree:	IP33 – CLASSE II
El. Voltage:	220V – 240V / 50-60 Hz
Power output:	400 W
Air speed:	200 Km/h
Outbound air speed:	74 db
Air flow to:	110 m/h – 31 l/s
Installation:	Wall-mounted dispenser. Towels in a dedicated facility or underbath with restricted access

ES



COMPOSICIÓN

- Seca-manos electrónico de pared
- Sensor con fotocélula 6V
- Fuente de alimentación 230V – 6V
- Conexión de aire con la manguera

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Activación:	Sensor fotocélula
Velocidad de rotación:	28000 rpm
Protección eléctrica:	IP33 – CLASSE II
Tensión eléctrica:	220V – 240V / 50-60 Hz
Consumo de energia:	400W
Velocidad del aire:	200 Km/h
Velocidad del aire de salida:	74 db
Flujo de aire dispensado:	110 m/h – 31 l/s
Instalación:	Un dispenser de pared. Las toallas en una estructura dedicada o tocador con acceso restringido al personal

FR



COMPOSITION

- Mural serviettes électroniques
- Capteur à détection infrarouge
- Alimentation 230V – 6V
- Raccord d'air avec le tuyau

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Activation:	Capteur à détection infrarouge
Vit de rotation:	28000 rpm
Protection électrique:	IP33 – CLASSE II
Tension électrique:	220V – 240V / 50-60 Hz
Production d'énergie:	400W
Vitesse de l'air:	200 Km/h
Vitesse d'air sortante:	74 db
Volume d'air:	110 m/h – 31 l/s
Application:	Un distributeur de courant. Serviettes dans une structure dédiée ou dessous lavabo avec accès restreint au personnel