

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

560.10

Rubinetto elettronico per pareti in cartongesso con sensore fotocellula e alimentazione a rete 230V.


Electronic wall-mounted tap for plasterboard walls, infra-red sensor and mains power supply 230V.

Grifo electrónico con fijación en paredes de cartón piedracon, c/sensor a fotocélula y alimentación de red 230V.

Robinet électronique pour murs en placoplâtre avec capteur à détection infrarouge, alimentation sur secteur 230V.



R2



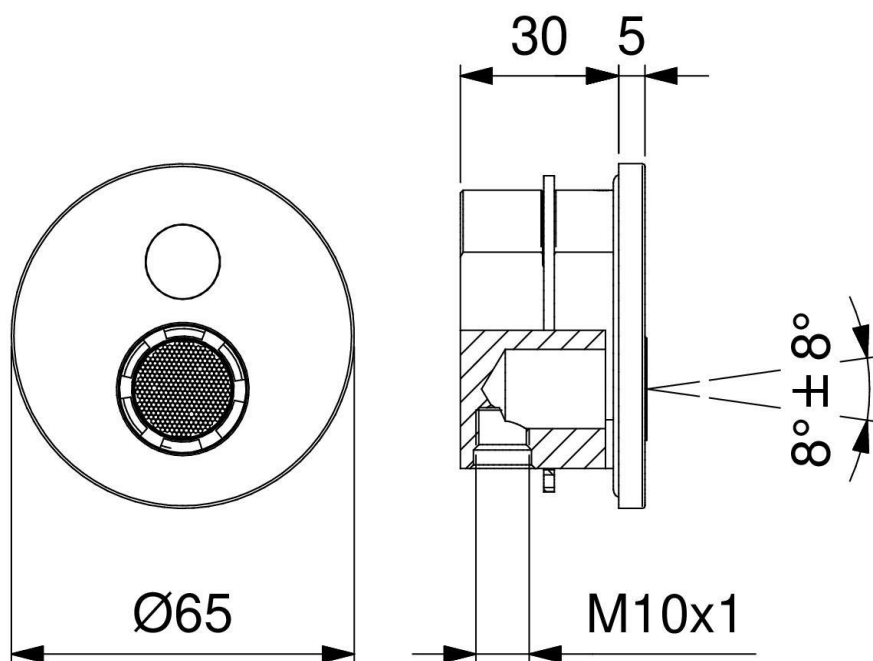

COMANDO ACQUA/ WATER CONTROL /CONTROL PARA AGUA/COMMANDE EAU/ STEUERUNG WASSER

1

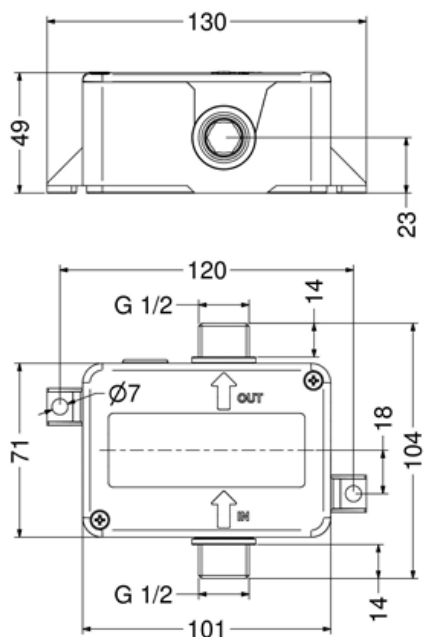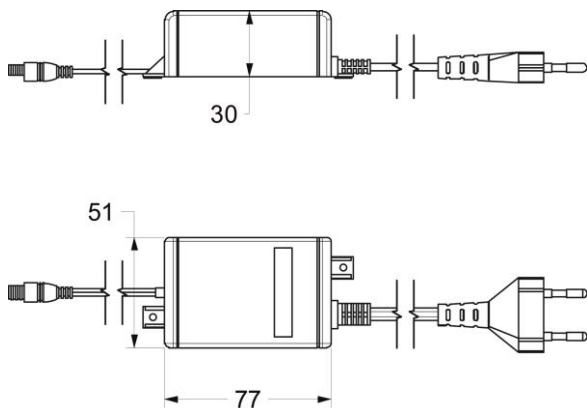

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato
- Sensore a raggi infrarossi
- Alimentatore di rete 230V
- Elettrovalvola bistabile 6V
- Aeratore orientabile

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 6 l/min (c/limitatore)

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 8 bar

Temperatura di alimentazione: 5 – 70 °C

Alimentazione elettrica: Alimentatore da rete 230V ❶

Attivazione: Sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza
Auto-erogazione: Ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo

Blocco antivandalo: Chiusura automatica dopo 60 secondi di erogazione continua

EN



COMPOSITION

- Chromed brass body
- Infra-red sensor
- Mains power supply 230V
- Bi-stable solenoid valve 6V
- Adjustable aerator

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 6 l/min (w/flow regulator)

Operating pressure: Min 1 – max 8 bar

Water inlet temperature: 5 – 70 °C

Power supply: Mains power supply 230V ❶

Activation: Infra-red sensor with presence detection function
Self – opening: Every 24 hours since the last activation

Vandal proof safety: Self-closing after 60 seconds of continuous flow

ES



COMPOSICIÓN

- Corpo en latón cromado
- Sensor a rayos infrarrojos
- Transformador eléctrico 230V
- Electroválvula biestable 6V
- Aireador orientable

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal: 6 l/min (c/limitador de caudal)

Presión de alimentación: Min 1 – max 8 bar

Temperatura de alimentación: 5 – 70 °C

Alimentación eléctrica: Transformador eléctrico 230V (en dotación) ❶
Activación: Sensor a infrarrojos a detección de presencia
Auto-descarga: Cada 24 horas desde la última utilización
Bloqueo antivandálico: Cierre automático después de 60 segundos de descarga continua.

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton chromé
- Capteur infrarouge
- Transformateur électrique 230V
- Électrovanne bistable 6V
- Aérateur orientable

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 6 l/min (avec limiteur de débit)

Pression d'alimentation: Min 1 – max 8 bar

Température d'alimentation: 5 – 70 °C

Alimentation électrique: Transformateur électrique 230V (incluse) ❶
Activation: Capteur infrarouge à détection de présence
Auto-approvisionnement: chaque 24 heures après la dernière utilisation
Système de blocage anti-vandalisme: Fermeture automatique après 60 sec. d'écoulement de l'eau continue