

ARTICOLO / Item
Artículo / Article / Artikel

560.K3

R2

Kit erogatori componibile per Lavabo multifunzione, completo di erogatore acqua, dispenser sapone e asciugamani ad aria; a comando elettronico e alimentazione a rete 230V.

Combinable dispenser kit for multi-functional wall mounted basin, equipped with water dispenser, soap dispenser and hand dryer; infra-red sensor operated and powered by mains.

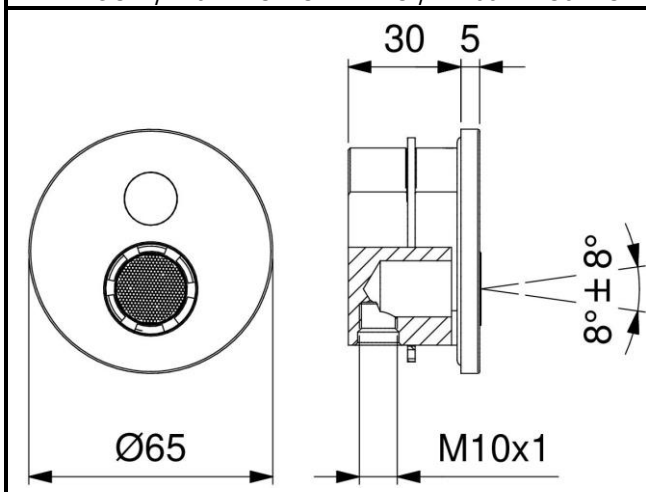
Kit combinable a pared para lavabo multi-funcional, equipado con erogador de agua, dosificador de jabón y secamanos; con sensores infrarrojos y alimentación de red 230V

Kit combinable mural pour lavabo multifonctionnel, équipé avec distributeur d'eau, distributeur de savon et sèche-mains; avec capteurs infrarouges et alimentation sur secteur 230V.


Auslauf Set für multi-funktionellen Wand-Waschtisch aus weißem Solid Surface, komplett mit Wasserauslauf, Seifenspende und Handtrockner; mit Infrarotsensor und Netzanschluss 230V.








EROGATORE ACQUA / WATER DISPENSER / EROGADOR DE AGUA / DISTRIBUTEUR D'EAU / WASSERAUSLAUF




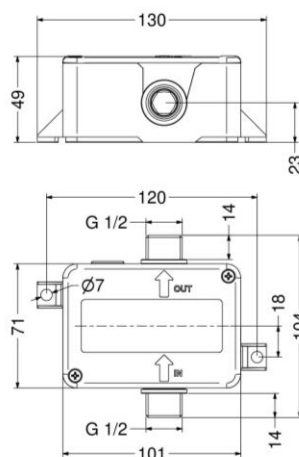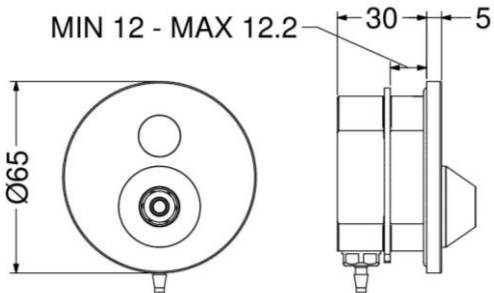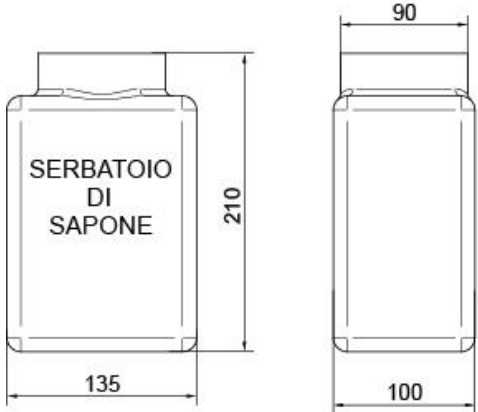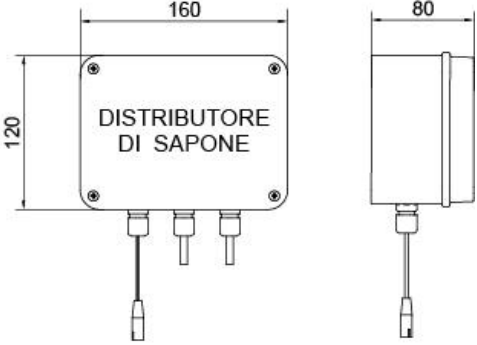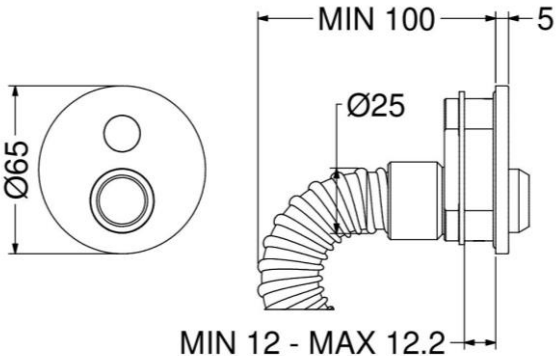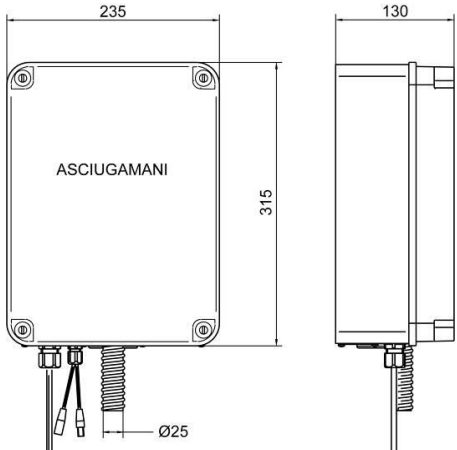COMANDO ACQUA / WATER CONTROL / CONTROL PARA AGUA / COMMANDE EAU / STEUERUNG WASSER




EROGATORE SAPONE / SOAP DISPENSER/DOSIFICADOR DE JABÓN / DISTRIBUTEUR DE SAVON / SEIFENSPENDER	SERBATOIO SAPONE / SOAP TANK / CISTERNA DE JABÓN / RÉSERVOIR DE SAVON / SEIFENTANK
	
DISTRIBUTORE SAPONE / SOAP DISTRIBUTOR/DISPENSADOR DE JABÓN / DISTRIBUTEUR DE SAVON / SEIFENVERTEILER	
	
EROGATORE ARIA / AIR DISPENSER / EROGADOR DE AIRE / DISTRIBUTEUR DE AIR AUSLAUF TROCKNER	ASCIUGAMANI/HAND DRYER/ SECAMANOS / SÈCHE-MAINS / HANDTROCKNER
	

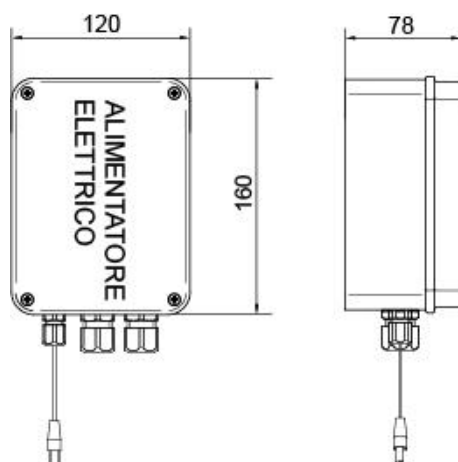ALIMENTATORE ELETTRICO / POWER SUPPLY / ALIMENTADOR / TRANSFORMATEUR / STROMVERSORGUNG



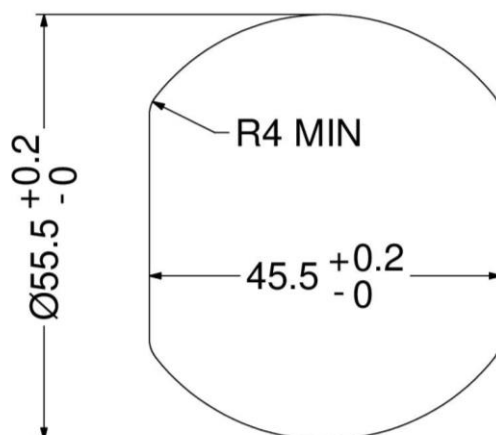SAGOMA PER INSERIMENTO EROGATORI / TEMPLATE FOR DISPENSER INSTALLATION / PATRÓN PARA INSTALACIÓN EROGADORES / PATRON POUR INSTALLATION DISTRIBUTEURS / VORLAGE FÜR AUSLAUF-EINSÄTZE



IT



COMPOSIZIONE EROGATORE ACQUA

- Corpo in ottone cromato
- Sensore a raggi infrarossi
- Alimentatore di rete 230V
- Elettrovalvola bistabile 6V
- Aeratore orientabile
- Per pareti in cartongesso

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	6 l/min (c/limitatore)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 8 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 70 °C
Alimentazione elettrica:	Alimentatore da rete 230V
Attivazione:	Sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza
Auto-erogazione:	Ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo
Blocco antivandalo:	Chiusura automatica dopo 60 secondi di erogazione continua

COMPOSIZIONE EROGATORE DI SAPONE

- Corpo in ottone cromato
- Sensore a raggi infrarossi
- Alimentatore di rete 230V
- Pompa distributore sapone 6V
- Serbatoio sapone 2 lt.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Tempo di erogazione:	3 sec
Capacità serbatoio:	2 lt
Alimentazione elettrica:	Alimentatore da rete 230V
Attivazione:	Sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza

COMPOSIZIONE ASCIUGAMANI

- Asciugamani elettronico a parete
- Sensore di comando a fotocellula 6V
- Alimentatore di rete 230V – 6V
- Tubo di collegamento aria flessibile

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Azionamento:	Sensore a fotocellula 6V
Giri minuto:	28000 rpm
Grado di protezione elettrica:	IP33 – CLASSE II
Tensione:	220V – 240V / 50-60 Hz
Potenza totale:	400 W
Velocità aria in uscita:	200 Km/h
Volume aria:	110 m ³ /h – 31 l/s
Installazione:	A parete per erogatore. Asciugamani in struttura dedicata o sottolavabo con accesso riservato al personale

EN



WATER DISPENSER COMPOSITION

- Chromed brass body
- Infra-red sensor
- Mains transformer 230V
- Bi-stable solenoid valve 6V
- Adjustable aerator
- For plasterboard walls

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	6 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 – max 8 bar
Water inlet temperature:	5 – 70 °C
Power supply:	Powered by mains 230V
Activation:	Infra-red sensor with presence detection function
Self – opening:	Every 24 hours since the last activation
Vandal proof safety:	Self-closing after 60 seconds of continuous flow

SOAP DISPENSER COMPOSITION

- Chromed brass body
- Infra-red sensor
- Mains transformer 230V
- Dispenser pump 6V
- Soap tank 2 lt.

OPERATING CHARACTERISTICS

Flushing time:	3 sec
Soap tank capacity:	2 lt
Power supply:	Powerd by mains 230V
Activation:	Infra-red sensor with presence detection function

HAND DRYER COMPOSITION

- Electronic wall mounted hand dryer
- 6V Infra-red sensor
- Mains transformer 230V – 6V
- Flexible tube for air connection

OPERATING CHARACTERISTICS

Activation:	6V Infra-red sensor
Rotation speed:	28000 rpm
IP degree:	IP33 – CLASSE II
El. Voltage:	220V – 240V / 50-60 Hz
Total Power:	400 W
Air speed:	200 Km/h
Air flow:	110 m ³ /h – 31 l/s
Installation:	Wall-mounted for the dispensers. Hand-dryer in a dedicated facility or under basin with restricted access

ES



COMPOSICIÓN EROGADOR DE AGUA

- Cuerpo en latón cromado
- Sensor infrarrojos
- Transformador eléctrico 230V
- Electroválvula biestable 6V
- Aireador orientable
- Fijación en paredes de cartón piedracon

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	6 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 8 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 70 °C
Alimentación eléctrica:	Transformador eléctrico 230V (en dotación)
Activación:	Sensor a infrarrojos a detección de presencia
Auto-descarga:	Cada 24 horas desde la última utilización
Bloqueo antivandálico:	Cierre automático después de 60 segundos de descarga continua.

COMPOSICIÓN DOSIFICADOR DE JABÓN

- Cuerpo en latón cromado
- Sensor a infrarrojos
- Transformador eléctrico 230V
- Electroválvula biestable 6V
- Tanque de jabón 2 lt.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Tiempo de descarga:	3 sec
capacidad del tanque de jabón:	2 lt
Alimentación eléctrica:	Transformador eléctrico 230V (en dotación)
Activación:	Sensor a infrarrojos a detección de presencia

COMPOSICIÓN SECAMANOS

- Sensor a rayos infrarrojos 6V
- Transformador eléctrico 230V-6V
- tubo de conexión aire flexible

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Activación:	Sensor a infrarrojos 6V
Rotación:	28000 rpm
Protección eléctrica:	IP33 – CLASSE II
Voltaje:	220V – 240V / 50-60 Hz
Potencia tot.:	400 W
Velocidad del aire:	200 Km/h
Volumen del aire:	110 m ³ /h – 31 l/s
Instalación:	Mural para erogador de agua y dosificador de jabón. Secamanos en estructura dedicada o bajo lavabo accesible solo para el personal.

FR



COMPOSITION DISTRIBUTEUR D'EAU

- Corps en laiton chromé
- Capteur infrarouge
- Transformateur électrique 230V
- Électrovanne bistable 6V
- Aérateur orientable
- Pour murs en placoplâtre

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	6 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 8 bar
Température d'alimentation:	5 – 70 °C
Alimentation électrique:	Transformateur électrique 230V (incluse)
Activation:	Capteur infrarouge à détection de présence
Auto-approvisionnement:	chaque 24 heures après la dernière utilisation
Système de blocage anti-vandalisme:	Fermeture automatique après 60 sec. d'écoulement de l'eau continue

COMPOSITION DISTRIBUTEUR DE SAVON

- Corps en laiton chromé
- Capteur infrarouge 6V
- Transformateur électrique 230V
- Électrovanne bistable 6V
- Réservoir de savon 2 lt.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Temps d'écoulement :	3 sec
Capacité du réservoir de savon :	2 lt
Alimentation électrique:	Transformateur électrique 230V (inclue)
Activation:	Capteur infrarouge à détection de présence

COMPOSITION SÈCHE MAINS

- Capteur infrarouge 6V
- Transformateur électrique 230V-6V
- Tube de connexion air flexible

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Activation:	Capteur infrarouge 6V
Vitesse de rotation :	28000 rpm
Protection électrique :	IP33 – CLASSE II
Tension :	220V – 240V / 50-60 Hz
Production électrique :	400 W
Vitesse de l'air :	200 Km/h
Volume de l'air :	110 m ³ /h – 31 l/s
Installation:	Murale pour les distributeurs, sèche-mains dans un espace dédié où sous-lavabo avec accès réservé au personnel.

DE



LIEFERUMFANG WASSERAUSLAUF

- Körper aus verchromten Messing
- Infrarotsensor
- Transformator 230/6V für Netzanschluß
- Bistabiles Elektroventil 6V
- Verstellbarer Strahlregler
- Zur Befestigung an Gipskartonwänden

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Durchflussvolumen:	6 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck:	Min 1 – max 8 bar
Zulauftemperatur:	5 – 70 °C
Elektrische	
Spannungsversorgung:	Netzanschluss 230 V
Betätigung:	Infrarotsensor mit Objekterkennung
Antibakterieller Spülzyklus:	Alle 24 h nach letzter Operation
Vandalensicherung:	Automatischer Spülstop nach 60 Sekunden kontinuierlichem Spülens

LIEFERUMFANG SEIFENSPENDER

- Körper aus verchromten Messing
- Infrarotsensor
- Netztransformator 230V
- Pumpe 6V
- Seifentank 2 l

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Dauer:	3 Sek.
Füllmenge Tank:	2 l
Elektrische	
Spannungsversorgung:	Netzanschluss 230 V
Betätigung:	Infrarotsensor mit Objekterkennung

LIEFERUMFANG HANDTROCKNER

- Wand-Handtrockner
- Infrarotsensor 6V
- Netztransformator 230V – 6V
- Flexibler Verbindungsschlauch

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Betätigung:	Infrarotsensor 6V
Drehzahl pro Minute:	28000 rpm
IP Stufe:	IP33 – Klasse II
Spannung:	220V - 240V / 50-60 Hz
Totale Leistung:	400 W
Luftgeschwindigkeit:	200 km/h
Luftvolumen:	110 m ³ /h – 31 l/s
Installation:	Wandmontage für Spender. Handtrockner in einem eigenen Verbau oder unter dem Waschtisch mit beschränktem Zugriff