

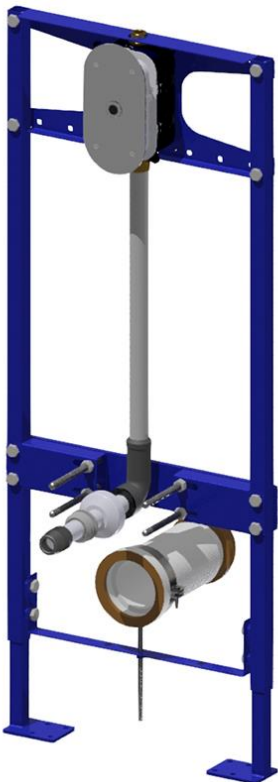
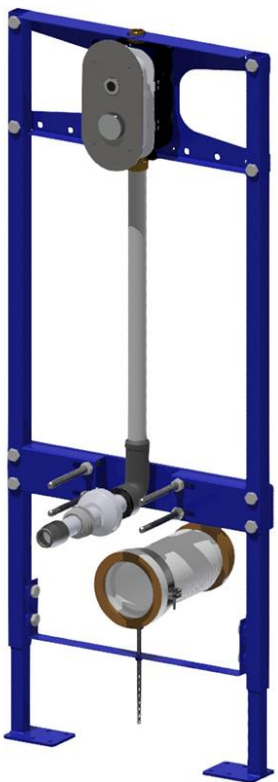


Articolo / Item / Artikel Artículo / Article	I70N8-00000	Struttura ad incasso completa con flussometro WC elettronico con comando a fotocellula. Complete built-in structure with electronic flush valve operated by infrared sensor. Estructura de soporte completa empotrada con fluxor electrónico con sensor Structure complète encastré avec Robinet de chasse électronique avec capteur infrarouge Komplette Unterputz-Struktur für WC-Spülventil mit Infrarot-Sensor.
Varianti / Other Versions Otras Opciones / Autres Options Zusätzliche Varianten	I70N8-01000	

I70N8-00000	I70N8-01000
	
	

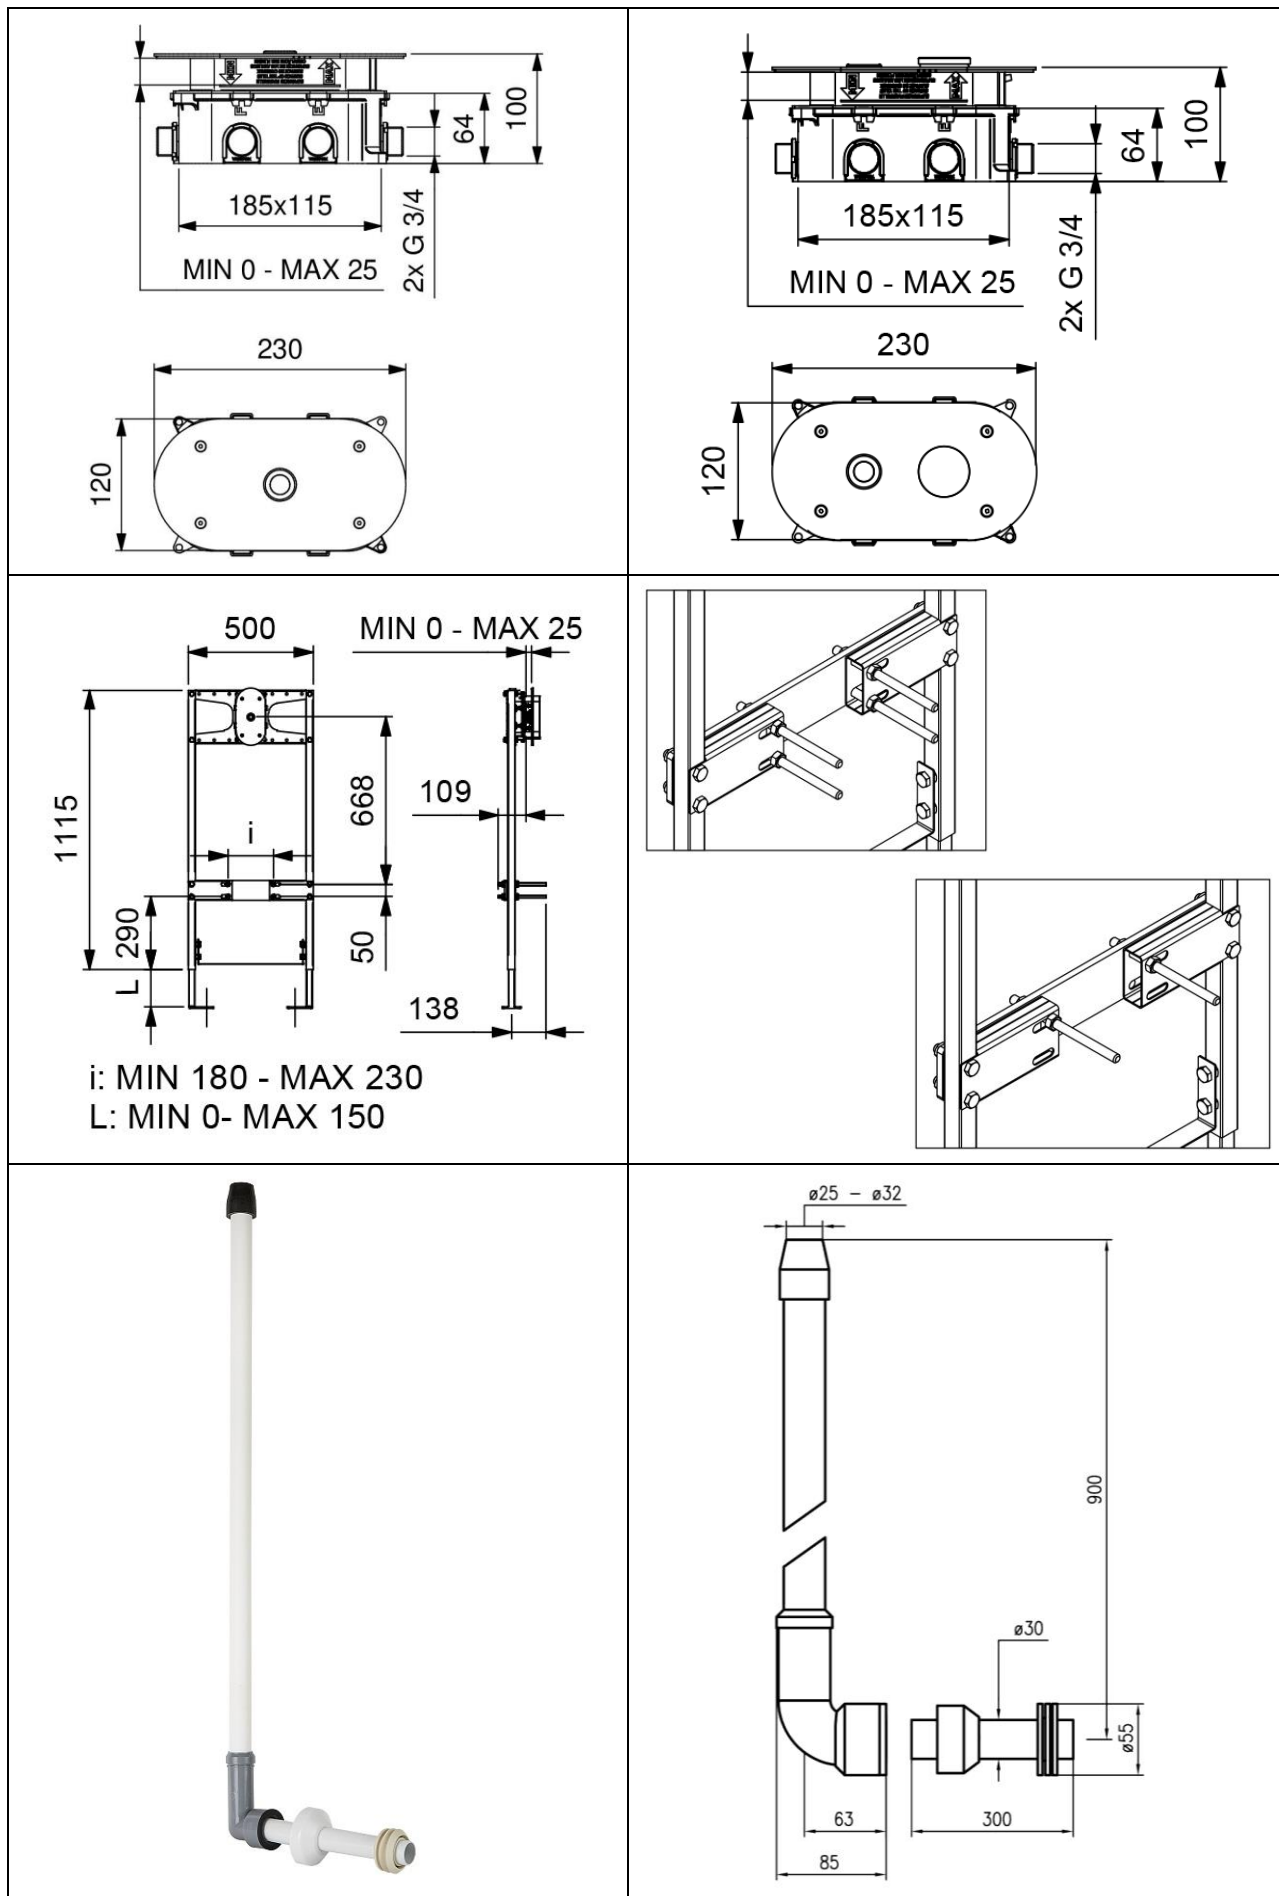

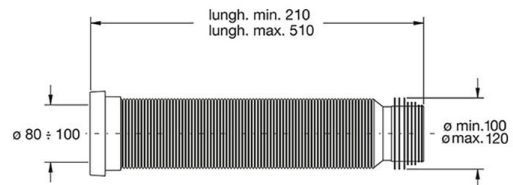

IT



COMPOSIZIONE

- Struttura in ferro verniciato RAL 5002
- Adatta per muratura e cartongesso
- Altezza struttura e interasse sedile regolabili
- Passaggio da 4 a 2 punti di fissaggio e viceversa
- Scatola incasso in plastica
- Incasso regolabile da 0 a 25mm
- Piastra di copertura antivandalo in inox AISI 304 lucido

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 8 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 70 °C
Attivazione:	Sensore ad infrarossi modalità WC: per far sì che avvenga lo sciacquo, l'utente dovrà essere rilevato dal sensore davanti al WC per almeno 5 secondi; lo sciacquo si azionerà dopo che l'utente si sarà allontanato dal WC
Auto-erogazione:	Ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo

VARIANTI

- **I70N8-01000** Dispositivo di scarico pressione manuale, azionabile nel caso non vi sia presente l'alimentazione elettrica.

EN



COMPOSITION

- Structure in painted iron RAL 5002
- Suitable for brick and plasterboard walls
- Structure height and seat distance adjustable
- Change from 4 to 2 fixing points and vice versa
- Built-in box in plastic
- Adjustable built-in position from 0 to 25mm
- Vandal-proof cover plate in polished stainless steel AISI 304

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure:	Min 1 – max 8 bar
Water inlet temperature:	5 – 70 °C
Activation:	Infra-red sensor WC mode: in order to activate the flush the user must be detected by the sensor in front of the WC for at least 5 seconds; the flush will happen after the user steps away from the WC
Self – opening:	Every 24 hours since the last activation
OTHER VERSIONS	
- I70N8-01000	Manual flush device that can be operated if there is no power supply.

ES



COMPOSICIÓN

- Estructura de hierro pintado RAL 5002
- para paredes de mampostería y paredes de cartón piedra
- Altura de la estructura y distancia entre ejes del asiento ajustables
- Cambio de 4 a 2 puntos de fijación y viceversa
- Caja de plástico empotrada
- Position de fijación regulable de 0 a 25mm
- Placa de cubierta antivandálica en acero inoxidable AISI 304 pulido

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación: Min 1 – max 8 bar

Temperatura de alimentación: 5 – 70 °C

Activación: Sensor a infrarrojos en versión inodoro: para que se accione la descarga, el usuario debe ser detectado por el sensor en frente del inodoro durante al menos 5 segundos; la descarga empieza tras que el usuario se aleja del inodoro

Auto-descarga: Cada 24 horas desde la última utilización

OTRAS OPCIONES

- **I70N8-01000** Dispositivo de descarga de presión manual, accionable en caso de que no haya alimentación eléctrica.

FR



COMPOSITION

- Structure en fer peint RAL 5002
- pour maçonnerie et murs en placoplâtre
- Hauteur de la structure et entraxe du siège réglables
- Passage de 4 à 2 points de fixation et vice versa
- Boîte en plastique encastrée
- Position de fixation réglable de 0 à 25mm
- Plaque de recouvrement anti-vandalisme en acier inox AISI 304 poli

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation: Min 1 – max 8 bar

Température d'alimentation: 5 – 70 °C

Activation : Capteur infrarouge en modalité WC : afin que s'actionne l'écoulement de l'eau, l'utilisateur doit être détecté par le capteur devant le WC pendant au moins 5 seconds ; l'écoulement de l'eau commence comme l'utilisateur s'éloigne

Auto-alimentation: 24 heures après la dernière utilisation

AUTRES OPTIONS

- **I70N8-01000** Dispositif d'écoulement à poussoir, utilisable en cas d'absence d'alimentation électrique.

DE



LIEFERUMFANG

- Struktur in Eisen, lackiert RAL 5002
- Geeignet für Mauerwerk und Gipskartonwand
- Höhe und Sitzabstand einstellbar
- Wechsel von 4 auf 2 Befestigungspunkte und umgekehrt
- Unterputzbox aus Plastik
- Unterputz-Einbauteil regulierbar von 0 bis 25 mm
- Vandalensichere Abdeckplatte aus poliertem Edelstahl

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck: Min 1 – max 8 bar

Zulauftemperatur: 5 – 70 °C

Betätigung: Infrarotsensor im Toilettenmodus: Um eine Spülung zu gewährleisten, muss der Benutzer für mindestens 5 Sekunden vom Sensor vor der Toilette erkannt werden; die Spülung wird ausgelöst, nachdem sich der Benutzer von der Toilette entfernt hat

Antibakterieller Spülzyklus: Alle 24 h nach letzter Operation

ZUSÄTZLICHE VARIANTEN

- **I70N8-01000** Manuelle Spülvorrichtung, die bei fehlender Stromversorgung betätigt werden kann